


Abmessungen KLMK

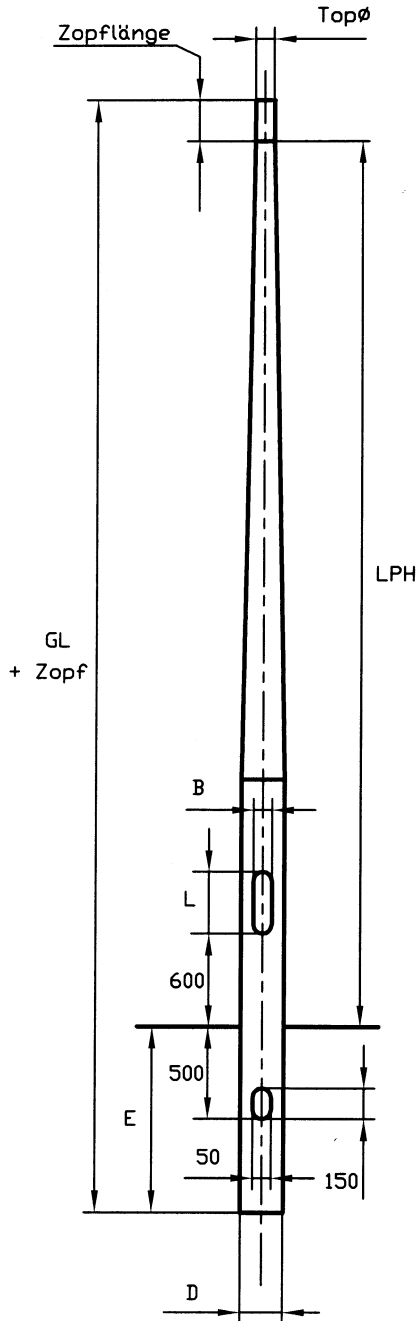

D	s	E	LPH	Gesamt GL	Türmaße L	Türmaße B	Kabelöffnung L	Kabelöffnung B	kg
mm	mm	mm	m	m	mm	mm	mm	mm	
100	2,5	600	3	3,6	300	75	150	50	8
			3,5	4,1	300	75	150	50	9
			4	4,8	400	85	150	50	13
114	2,5	800	3,5	4,3	400	85	150	50	14
			4	4,8	400	85	150	50	15
			4,5	5,3	400	85	150	50	16
			5	5,8	400	85	150	50	17
120	3	800	4	4,8	400	85	150	50	18
			4,5	5,3	400	85	150	50	20
			5	5,8	400	85	150	50	22
			5,5	6,3	400	85	150	50	24
			6	7	400	85	150	50	25
			6,5	7,5	400	85	150	50	27
			7	8	400	85	150	50	34
145	3	1000	7	8	400	85	150	50	38
			8	9,2	400	85	150	50	44
165	3	1200	8	9,2	400	85	150	50	49
			9	10,5	400	85	150	50	54
			10	11,5	400	85	150	50	

Zopfdurchmesser : Alternativ Ø60 oder Ø76 bei allen Masten
 Standard-Zopflänge: Ø60 L= 70 mm , Ø76 L= 130 mm
 Sonderzöpfe bei Bestellung angeben!

Techn. Änderungen vorbehalten!

Bsp.:

